




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована и активирована у вашего оператора, сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, которую вы планируете использовать, работает без запроса PIN-кода.

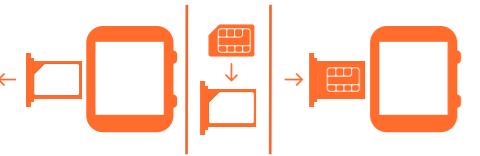

Для установки SIM-карты выполните следующий порядок действий:

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Извлеките лоток SIM-карты из часов.
3. Поместите SIM-карту стандарта nano-SIM в лоток SIM-карты.
4. Поместите лоток SIM-карты в устройство. Убедитесь, что он надежно зафиксирован.

7

ФУНКЦИОНАЛ

SOS

Нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение 3-х секунд, устройство автоматически отправит текущее местоположение семейному списку контактов и будет последовательно вызывать SOS-контакты до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите на кнопку включения для завершения вызова.

Вызовы на предустановленные номера

Для совершения вызова войдите на устройство в меню «Вызов», выберите необходимый контакт, нажмите и удерживайте поле контакта для набора номера. Для того, чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране.

Ответ на вызов

Нажмите на зелёный значок на экране для того, чтобы ответить на вызов от абонента из предустановленного семейного списка контактов. Чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране

14

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 10 секунд) для того, чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных (без мобильной передачи данных устройство не будет работать правильно и может быстро разряжаться).
2. Включите экран устройства для того, чтобы посмотреть время, дату, день недели, показания шагомера и пульса.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

Администратор может выключить устройство удалённо при помощи функции «Выключить» в приложении GEOZON Care.

8

Голосовой помощник Маруся

Для запуска Маруси на часах:

- Откройте приложение «Маруся» в часах, скажите: «Маруся» или нажмите кнопку микрофона
- Нажмите на на главном экране часов

О чём болтать с Марусей:

- Маруся, расскажи, что ты умеешь
- Маруся, давай поиграем
- Маруся, какая сегодня погода?
- Маруся, как сказать по-английски «велосипед»
- Маруся, сколько будет 555 x 555
- Маруся, поговори как хомяк
- Маруся, расскажи стихотворение Пушкина
- Какая самая высокая гора в мире?
- Маруся, включи радио

Список всех скиллов Маруси можно найти, нажав на значок на главном экране приложения «Маруся».

Более подробную информацию о голосовом помощнике Марусе можно посмотреть на сайте marusia.mail.ru

Если Маруся вас не слышит, не отвечает или ещё что-то случилось в приложении, напишите в поддержку: help.mail.ru/capsula/support

9

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство GEOZON может определять местоположение в нескольких режимах:

- **ручной режим:**
на устройстве изначально активно только ручное позиционирование. Для обновления местоположения вручную, нажмите на кнопку «Позиционирование» на главном экране.
- **автоматический режим:**
автоматически отправляет данные о местоположении при наличии движения, но не реже чем 1 раз в минуту
- **режим выбора интервала обновления:**
в данном режиме возможно настроить обновление местоположения с интервалом от 1 до 60 минут.

! Разряд батареи напрямую зависит от частоты обновления данных о местоположении. Например, при обновлении местоположения каждую минуту устройство разряжается в течение 3-4 часов.

Отслеживание маршрута

Нажав «Трек», вы сможете отследить историю передвижения пользователя устройства за сутки. История маршрутов хранится в течение недели.

15

ОБЗОР УСТРОЙСТВА




16

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ

Главный экран

После запуска приложения на стартовой странице будет отображаться главный экран. На нём будет показано ваше добавленное устройство с информацией о нем: месторасположение и количество пройденных шагов.



11

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Убедитесь, что в устройстве установлена SIM-карта с активным тарифным планом;
2. В меню часов откройте раздел «Настройки» - «IMEI», отобразится QR код и IMEI устройства;
3. Нажмите на значок «Сопряжение устройства». Выберите вариант сопряжения - сканировать код или ввести код вручную;
4. После сканирования кода или ввода кода вручную укажите родство с пользователем часов;
5. Заполните информацию о пользователе устройства и нажмите «Назад».

Первый пользователь будет автоматически установлен как администратор устройства.

! Только одна учётная запись может быть администратором.

! Не используйте одну учётную запись на разных смартфонах.

12

ВЫЗОВЫ

Чтобы осуществить звонок из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Вызов». Вы также можете позвонить на устройство, набрав номер телефона устройства или выбрав контакт в телефонной книге смартфона.

Аудиомониторинг

Чтобы осуществить аудиомониторинг из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Аудиомониторинг». Введите номер телефона, с которого устройство примет вызов автоматически. Подтвердите и позвоните на устройство. При включении данного режима устройство оповестит пользователя о его активации посредством отображения информации о вызове на экране устройства.

! Оповещение об аудиомониторинге не может быть отключено.

Список контактов/SOS-контактов

Данное устройство может хранить до 10 предустановленных контактов/SOS-контактов, включая контакт администратора. В разделе «Добавить контакты» / «SOS-контакты» нажмите «+», чтобы добавить новый контакт. В открывшемся окне введите имя и номер телефона. Номер телефона можно импортировать из телефонной книги мобильного телефона, нажав на иконку в поле номера. Для того, чтобы добавить контакт к списку SOS-контактов, активируйте эту опцию, включив переключатель. Контакт будет отображаться в устройстве только после сохранения контакта в приложении.

! Убедитесь, что номера записаны без пробелов, дефисов, скобок и т.д.

17

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство оснащено встроенным подзаряжаемым батареей. Для ее зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в комплект. Присоедините магнитный разъём к устройству и подключите кабель к зарядному устройству с параметрами не превышающими 5В/2А.

Для того, чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке.

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

Устройство оснащено технологиями спутниковой навигации и мобильными средствами связи. Для работы необходима SIM-карта стандарта nano-SIM с функцией 2G/3G/4G передачи данных, поддержкой голосовых вызовов и передачи текстовых сообщений.



18

